お手軽液晶ポスター&表示システム

コントローラ一体型設計!

画面分割レイアウト自由自在!

ステレオスピーカー内蔵!※HK19除く

動画・FLASHアニメ再生可能!

液晶ビジョンシリーズ新登場

液晶ビジョン32
32型ワイド

液晶ビジョン Mini
19型

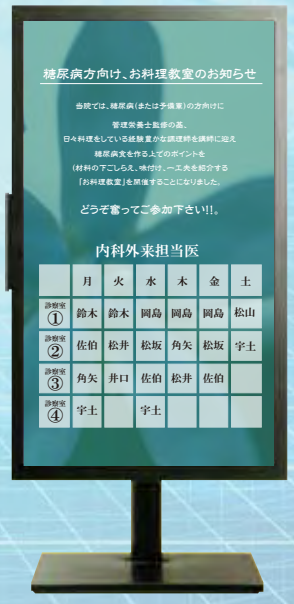

液晶ビジョン Jr.
23.6型ワイド

3つのステップで簡単！

STEP 1 “絵を貼る”感覚の簡単デザイン
添付ソフトウェアを使って、お手軽にスクリーンデザイン＆番組再生のスケジュールを登録

STEP 2 USBメモリで番組配信
USBメモリに番組を保存し、液晶ディスプレイに装着するだけで自動的に番組ファイルが内蔵コントローラにコピーされます。

STEP 3 “掲示”もおまかせ
後は液晶ディスプレイ内蔵コントローラにおまかせ自動掲示。

液晶で魅せるディスプレイ活用例

アミューズメント



イベントの案内や見どころをポスター感覚でリアルに再現。インパクトのある情報発信が可能です。

博物館 / 美術館



展示会の案内や関連するイベントや情報を表示。多くの来館者に情報を発信します。

ホテル



各階情報やレストラン案内イベントの案内表示に。見やすい表示でお客様にわかりやすくご案内できます。

病院受付

受付などの省スペースを使って情報発信。デスクやカウンターに配置してお待ちのお客様に宣伝などを配信できます。

飲食店

メニューの写真などをのせておいしさをリアルに表現。おすすめや日替わりメニューの表示も簡単にできます。

コントローラ一体型設計!

液晶ディスプレイ本体にデュアルコアCPU搭載のWindowsコントローラを内蔵。PCレス運用を可能にすることで、省スペース設置や省電力化を実現します。またUSBメモリ配信型で工事・配線も一切不要。電源コード1本で使用できる手軽さを実現しました。

ステレオスピーカー内蔵!

本体にステレオスピーカーを内蔵※。BGMや音声付き動画などを再生することができ、店頭での無人プロモーションなどに抜群の効果を発揮。
専用スピーカーを設置する必要がなく、省スペース設置にも貢献します。
※HK19除く

画面分割レイアウト自由自在!

わかりやすいユーザーインターフェースによる分割画面フリーレイアウトに対応。絵を貼る感覚で、スクリーン内に複数のコンテンツを自在に配置。
"BGM"としてのオーディオファイルも自在に登録することができます。
さらにこだわりのデザインで、より訴求力の高い表示を実現します。

多彩なフォーマットに対応!

写真やイラストなどの静止画、プロモーションムービーなどの動画はもちろん、FLASHアニメーションやテキストテロップ表示にも対応。
テキストは縦書き・横書きどちらもOK。多彩なコンテンツが利用できます。

オールインワンパッケージ

◆液晶ディスプレイ(Windowsコントローラ内蔵)
◆専用スタンド
◆Magic Info ソフトウェア(添付CD-ROM)
◆サンプルコンテンツ(添付CD-ROM)

再生可能ファイル形式

■動画:MPEG1、WMV、FLASH(Ver.9.0)　■静止画:JPEG、BMP
■音声:MP3(ステレオスピーカー標準内蔵)※
※DP19除く

製品仕様

		DP32	DP24	DP19
型番		DP32	DP24	DP19
サイズ		32型ワイド	23.6型ワイド	19型
表示画素数		[縦設置]768×1,366ドット	[横設置]1,920×1,080ドット(Full HD)	1,280×1,024ドット
輝度		450cd/m²	300cd/m²	250cd/m²
コントラスト比		4,000:1	1,000:1	1,000:1
視野角(水平/垂直)		178°/178°(コントラスト比10)	170°/170°(コントラスト比10)	160°/160°(コントラスト比10)
応答速度		8ms(中間階調)	5ms(黒→白→黒)	5ms(黒→白→黒)
消費電力	ON	220W(最大)	85W(最大)	60W(最大)
	DPMSモード	5W以下	2.7W以下(省電力モードOn時)	2.7W以下(省電力モードOn時)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	スタンドなし	[縦設置]482.0×780.0×109.0mm	[横設置]568.6×341.9×77.7mm	410.7×344.4×74.0mm
	スタンドあり	[縦設置]537.0×1350.0-1276.0-1202.0-1128.0※1×530.0mm	[横設置]568.6×385.2×226.0mm	410.7×385.6×197.0mm
質量	スタンドなし	16.4kg	6.45kg	4.95kg
	スタンドあり	23.4kg	8.85kg	6.45kg
使用環境条件	温度	10℃～40℃	10℃～40℃	10℃～40℃
	湿度	10%～80%(結露ないこと)	10%～80%(結露ないこと)	10%～80%(結露ないこと)
本体色		ブラック	ブラック	ブラック
保証		1年	1年	1年
ネットワーク対応		○(別途有償にてのご契約)	○(別途有償にてのご契約)	○(別途有償にてのご契約)

※1　高さ調整は4段階。横置き時の外形寸法は780.0×1180.0-1106.0-1032.0-958.0×530.0mmになります。

内蔵コントローラ仕様

		DP32	DP24	DP19
OS		Microsoft®Windows®XP Embedded Service Pack2	Microsoft®Windows®XP Embedded Standard	Microsoft®Windows®XP Embedded Standard
プロセッサ		AMD Athlon 64x2 デュアルコアプロセッサ4450e(動作周波数2.3GHz)	AMD Sempron プロセッサ210U(15W 1.5G,DDR2-667)	AMD Sempron プロセッサ210U(15W 1.5G,DDR2-667)
フラッシュメモリ		4GB	4GB	4GB
メインメモリ		1GB DDR2 SDRAM(共有グラフィックスメモリ128MB)	1GB DDR2 SDRAM(共有グラフィックスメモリ64MB)	1GB DDR2 SDRAM(共有グラフィックスメモリ64MB)
グラフィックス	コントローラ	ATi RS780	ATi RS690T/SB600	ATi RS690T/SB600
	ビデオメモリ	128MB(共有メモリ64MB UMA、専用メモリ64MB)	128MB(共有メモリ64MB UMA、専用メモリ64MB)	128MB(共有メモリ64MB UMA、専用メモリ64MB)
	解像度	640×480～1,366×768(最大)、約1,677万色	640×480～1,920×1,080(最大)、約1,677万色	640×480～1,280×1,024(最大)、約1,677万色
インターフェイス	USB	USB 2.0×3	USB 2.0×4(マウス・キーボード・外部記憶装置・FAT/SCSIシステム)	USB 2.0×4(マウス・キーボード・外部記憶装置・FAT/SCSIシステム)
	ネットワークコントローラ	10/100/1000Base-T　Ethernet(別途有償にてのご契約)	10/100/1000Base-T　Ethernet(別途有償にてのご契約)	10/100/1000Base-T　Ethernet(別途有償にてのご契約)
	VGA出力	ミニD-Sub 15ピン×1	ミニD-Sub 15ピン×1	ミニD-Sub 15ピン×1
再生可能ファイル(工場出荷時)		MPEG1/WMV/MP3/JPEG/BMP/SWF/Flash(Ver9.0)	MPEG/WMV/HTML/MP3/JPEG/BMP/TXT/RTF/Flash(Ver9.0)	MPEG/WMV/HTML/JPEG/BMP/TXT/RTF/Flash(Ver9.0)
アプリケーションソフトウェア(工場出荷時)		Internet Explorer6.0(DP32)/Internet Explorer7.0(DP19、DP24)/Windows Media Player11(DP19、DP24)/Microsoft Remote Desktop Protocol/MagicInfo-Proクライアント(DP32除く)/Flash Player9.0		

外形寸法 DP32

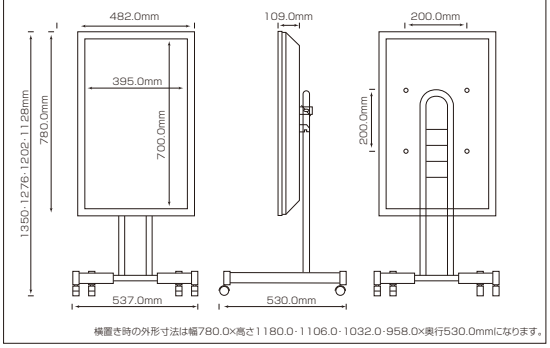

横置き時の外形寸法は幅780.0×高さ1180.0-1106.0-1032.0-958.0×奥行530.0mmになります。

外形寸法 DP24／DP19

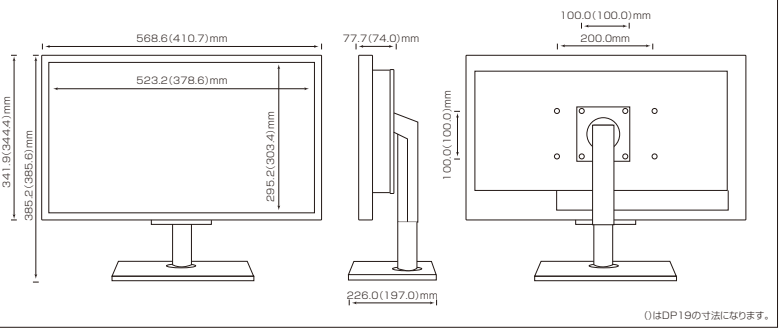

()はDP19の寸法になります。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

この製品は屋内のみご使用ください。また水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所に設置しないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのでご了承ください。●当製品は、日本国内仕様です。海外での使用によるサポート及び保証は行っておりません。●ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切の保管してください。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。●画面はハメコミ合成です。●記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。●本製品パッケージでは、MagicInfoソフトウェアの一部の機能のみをお使い頂きます。添付のご使用のしおりに記載された以外の機能については、本製品の保証・サポート対象外となりますのでご了承下さい。●添付ソフトウェア「MagicInfoPro」をご使用になるには別途WindowsXPまたはWindowsVistaパソコンが必要です。●本製品は屋内での使用を前提に設計されています、屋外での使用は保証外となりますのでご注意下さい。(動作保証温度:10～40℃)●本製品は一日15時間以内でのご使用時間を前提に設計されています。24時間使用等の用途は製品保証外になりますのでご了承下さい。●長時間同じコンテンツを掲示すると液晶パネルに負担がかかり、パネル寿命を短くします。表示コンテンツを随時切り替える、OSDメニューの焼付け防止機能を使うなどしてご使用になることを推奨します。

安心の1年保証

ご購入から1年間は当社保証規定に基づき無償保証いたします。万一製品が故障した場合でも、日本全国での修理品のピックアップサービスや修理期間中の代替品の無償貸し出しなど、充実したサポート体制を整えておりますので、購入後も安心してご使用いただけます。キャリアブルスタンド及びUSBメモリは各々のメーカーによる保証内容に準じます。

お問い合わせ

日本サンライズ株式会社
本社／〒733-0035　広島市西区南観音6丁目6番27号
TEL(082)293-3388(代)・FAX(082)233-6062
E-mail : signage@nihon-sunrise.co.jp
http://www.nihon-sunrise.co.jp/ekishyo32/

カタログ記載内容　2009年11月現在